

# Formulaire d'instruction de prise mesures store moustiquaire en roulant pour portes Comfort


Le store moustiquaire enroulable pour portes peut être fabriqué dans une largeur de minimum 70 cm et de maximum 110 cm. La hauteur minimale est 150 cm et maximale de 235 cm.

Ce store enrouleur pour portes peut être monté aussi bien sur le cadre qu'à l'intérieur de ce-lui-ci. Pour cela, le cadre doit avoir une largeur de minimum 50 mm (E) d'un côté pour le coffre et d'au moins 10 mm (F) de l'autre côté pour le chevauchement des guides. La largeur en haut et en bas doit être de minimum de 25 mm (D) pour les rails de guidage. Pour un montage à l'intérieur du cadre, une

profondeur de minimum 5 cm © est requise à l'intérieur de celui-ci. Assurez-vous toujours qu'il y ait suffisamment d'espace pour la quincaillerie de porte.

Lors d'un montage sur le cadre, la surface autour doit être plate et régulière, sans décalage.

Pour une prise de mesures correcte, quelques dimensions sont importantes : la largeur (A) et la hauteur (B) à l'intérieur du cadre et l'espace disponible sur le cadre en haut (D) et sur les côtés (E) + (F). Pour un montage à l'intérieur du cadre la profondeur (C) est également importante.

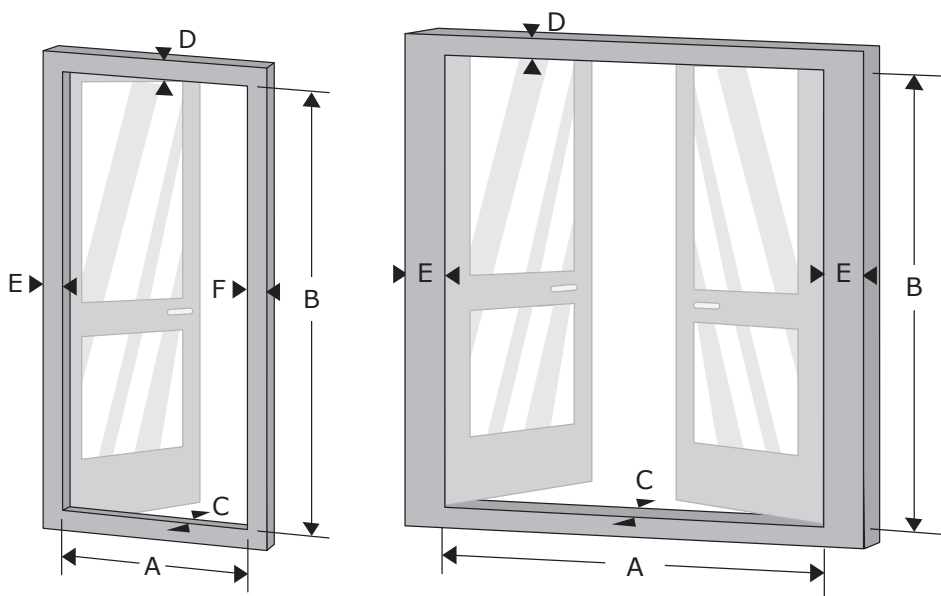

## DIMENSIONS POUR SIMPLE PORTE MONTAGE A L'INTERIEUR DU CADRE

Largeur (A) = \_\_\_\_\_ mm (dimension commandée)  
 Hauteur (B) = \_\_\_\_\_ mm (dimension commandée)  
 Profondeur du cadre (C) = minimum 50 mm

## MONTAGE SUR LE CADRE

D = minimum 25 mm  
 E = minimum 50 mm  
 F = minimum 10 mm  
 Largeur (A) = \_\_\_\_\_ mm + 60 mm (50 mm coffre + 10 mm chevauchement) = \_\_\_\_\_ mm (dimension commandée)  
 Hauteur (B) = \_\_\_\_\_ mm + 50 mm (2 x 25 mm pour les rails de guidage) = \_\_\_\_\_ mm (dimension commandée)

## DIMENSIONS POUR DOUBLE PORTE MONTAGE A L'INTERIEUR DU CADRE

Largeur totale (A) = \_\_\_\_\_ mm (dimension commandée)  
 Largeur de la plus grande porte = \_\_\_\_\_ mm (dimension commandée)  
 Hauteur (B) = \_\_\_\_\_ mm (dimension commandée)  
 Profondeur du cadre (C) = minimum 50 mm

**MONTAGE SUR LE CADRE**

D = minimum 25 mm

E = minimum 50 mm

Largeur totale (A) = \_\_\_\_\_ mm + 100 mm (2 x 50 mm coffres) = \_\_\_\_\_ mm (dimension commandée)

Largeur de la plus grande porte = \_\_\_\_\_ mm

Hauteur (B) = \_\_\_\_\_ mm + 50 mm (2 x 25 mm pour les rails de guidage) = \_\_\_\_\_ mm (dimension commandée)

## Couleur:

 RAL9010 (Blanc pur) Autre couleur RAL (supplément de prix 30%): \_\_\_\_\_

## Toile :

 Toile noire Toile grise Anti-pollen (supplément de prix € 32,00) Protection solaire (reflex noir, supplément de prix € 21,75)